

WANDGERÄT BORACAY

DVM SYSTEME

VRF-Innengeräte (NASA)

Spezifische Merkmale

- Eurovent zertifiziert
- Infrarotfernbedienung inkl.
- Wahlweise Touch-Kabel-Fernbedienung mit Raumtemperaturfühler ohne Timer oder Kabel-Fernbedienung mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer und Raumtemperatursensor
- 0.1°C genaue Temperaturregelung inkl. Hochleistungs-Einspritzventil mit 2000 Regelschritten
- Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren
- Luftsaug nicht sichtbar
- 3 Ventilatorstufen plus Turbo-Funktion
- Auto-Restart | Auto-Swing | up & down
- CnT- und ON | OFF-Kontakt
- Anti-Bakteriell beschichteter Wärmetauscher
- Gerätefarbe: weiß



Samsung DVM Wandgerät Boracay (NASA)



Classic Design | flüsterleise | Elektronisches Hochleistungsexpansionsventil mit 2000 Regelschritten | Luftansaugöffnung nicht sichtbar | Auto-Swing | up & down | links & rechts manuell einstellbar | Optional mit IR-Fernbedienung oder Kabel-Fernbedienung mit Echtzeit-, Tages und Wochentimer und Raumtemperaturfühler | ON/OFF und CnT Kontakt | Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren | Auto-Restart | Anti-Bakteriell und anti-Allergie beschichteter Wärmetauscher | Gerätefarbe: weiß

Modelname			Wandgerät Boracay	Wandgerät Boracay	Wandgerät Boracay	Wandgerät Boracay
Artikel-Nummer			AM015KNQDEH	AM022KNQDEH	AM028KNQDEH	AM036KNQDEH
Spannungsversorgung		Ø, #, V, Hz	1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60
Nominalleistung	Kühlen	kW	1,5	2,2	2,8	3,6
	Heizen	kW	1,7	2,5	3,2	4
Leistungsaufnahme	Kühlen	W	32	32	38	42
	Heizen	W	34	35	39	42
Stromaufnahme	Kühlen	A	0,2	0,2	0,22	0,23
	Heizen	A	0,2	0,2	0,22	0,23
Luftmenge	Max./Med./Min.	m ³ /h	372/342/306	396/342/306	420/372/330	510/450/396
Flüssigkeitsleitung	Ø, mm		6,35	6,35	6,35	6,35
	Ø, Zoll		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Gasleistung	Ø, mm		12,7	12,7	12,7	12,7
	Ø, Zoll		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Kondensatleitung	Ø, Innen	mm	ID18 HOSE	ID18 HOSE	ID18 HOSE	ID18 HOSE
Kältemittel	Type	-	R410A	R410A	R410A	R410A
Expansionsventil		eingebaut	EEV INCLUDED	EEV INCLUDED	EEV INCLUDED	EEV INCLUDED
Schalldruck	Max./Med./Min.	dB(A)	30 / 28 / 25	31 / 28 / 25	31 / 29 / 26	36 / 33 / 29
Schallleistung	Kühlen	dB(A)	47	48	48	51
Gewicht		kg	8,5	8,5	9	9
Abmessungen (BxHxT)		mm	820 x 285 x 227	820 x 285 x 227	820 x 285 x 227	820 x 285 x 227
Staubfilter		inkl.	x	x	x	x

Modelname			Wandgerät Boracay	Wandgerät Boracay	Wandgerät Boracay
Artikel-Nummer			AM045KNQDEH	AM056KNQDEH	AM071KNQDEH
Spannungsversorgung		Ø, #, V, Hz	1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60
Nominalleistung	Kühlen	kW	4,5	5,6	7,1
	Heizen	kW	5	6,3	8
Leistungsaufnahme	Kühlen	W	47	48	51
	Heizen	W	47	48	53
Stromaufnahme	Kühlen	A	0,27	0,27	0,28
	Heizen	A	0,27	0,27	0,28
Luftmenge	Max./Med./Min.	m ³ /h	834/744/672	864/774/672	942/846/774
Flüssigkeitsleitung	Ø, mm		6,35	6,35	9,52
	Ø, Zoll		1/4"	1/4"	3/8"
Gasleistung	Ø, mm		12,7	12,7	15,88
	Ø, Zoll		1/2"	1/2"	5/8"
Kondensatleitung	Ø, Innen	mm	ID18 HOSE	ID18 HOSE	ID18 HOSE
Kältemittel	Type	-	R410A	R410A	R410A
Expansionsventil		eingebaut	EEV INCLUDED	EEV INCLUDED	EEV INCLUDED
Schalldruck	Max./Med./Min.	dB(A)	38 / 35 / 33	39 / 36 / 33	40 / 38 / 35
Schallleistung	Kühlen	dB(A)	53	53	55
Gewicht		kg	12,5	12,5	12,5
Abmessungen (BxHxT)		mm	1065 x 298 x 243	1065 x 298 x 243	1065 x 298 x 243
Staubfilter		inkl.	x	x	x

Type	Bezeichnung
Zubehör für DVM Wandgeräte Boracay und Etesia, NASA	
MWR-WE13N	Kabelfernbedienung Premium (inkl. Wochentimer)
MWR-SH10N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung (Touchpaneel)
MWR-SH00N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung
MIM-B14	Modul für extern Ein/Aus und Betriebs- und Störmeldung
DB61-06087A	Halterung für Infrarotfernbedienung

Technische Rahmenbedingungen:


- Wiederanlauf nach Stromausfall
- Leistungsgeregelt
- Nenn-Kühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
- Nenn-Heizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
- Schalldruck Innengerät gemessen im schalltoten Raum in 1m Abstand mit 0,3 Sec. Nachhallzeit
- Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften




Dimensional Drawings

Wall-Mounted Boracay - With EEV


AM015/022/028/036KN*D****

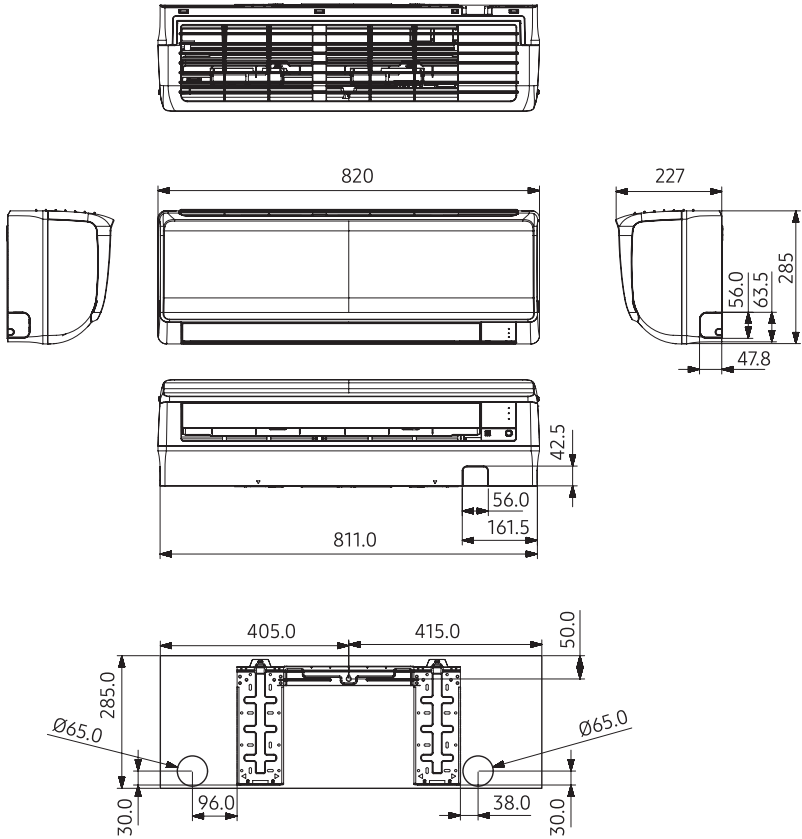


AM045/056/071KN*D****

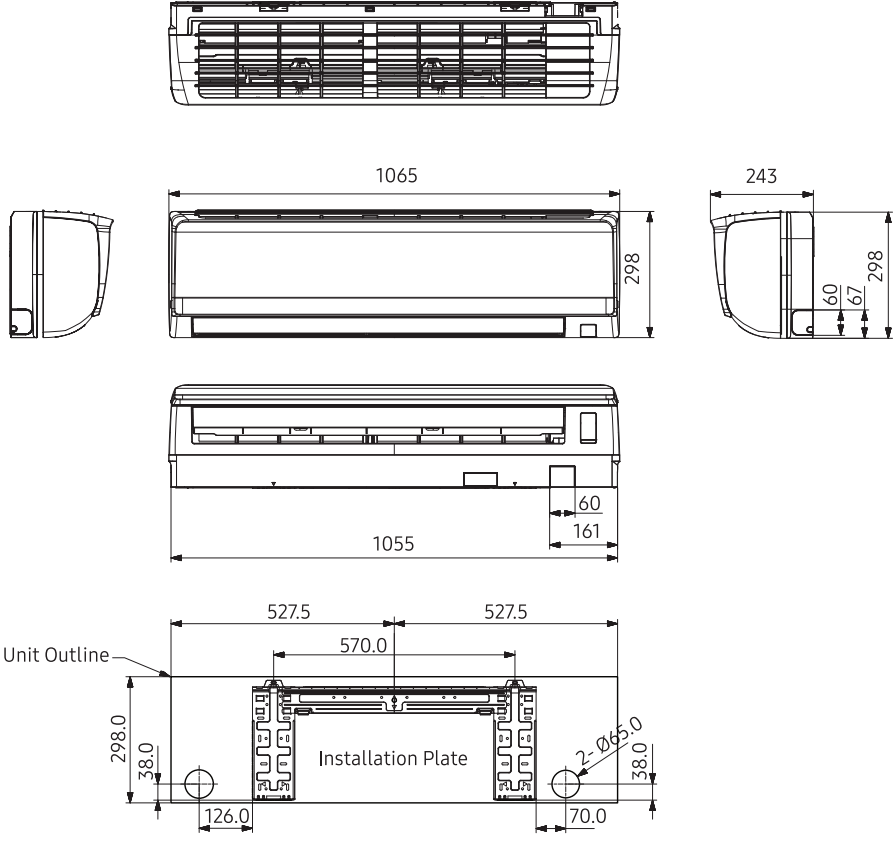

AM015/022/028/036KN*D*****

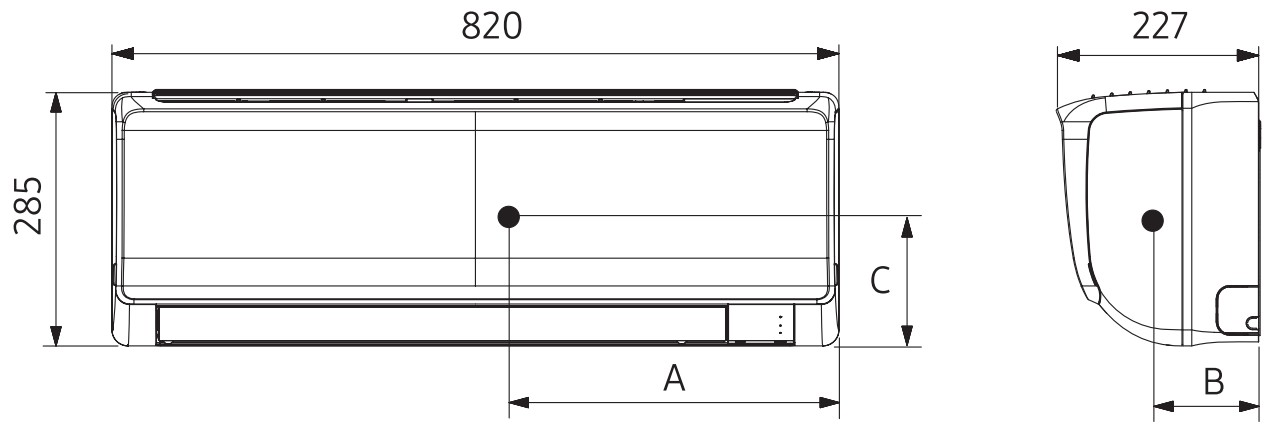


AM045/056/071KN*D*****

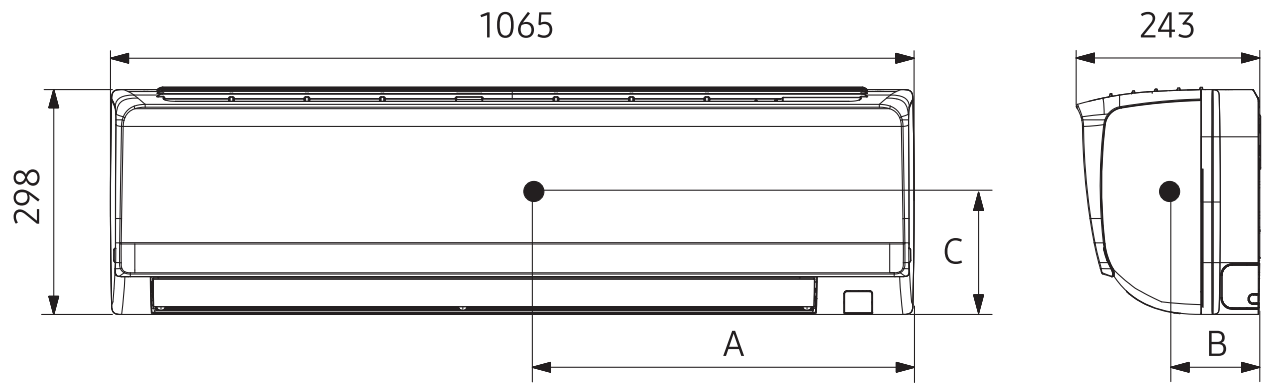

Dimensional Drawings

Wall-Mounted MAX

AM093MNQDEH**

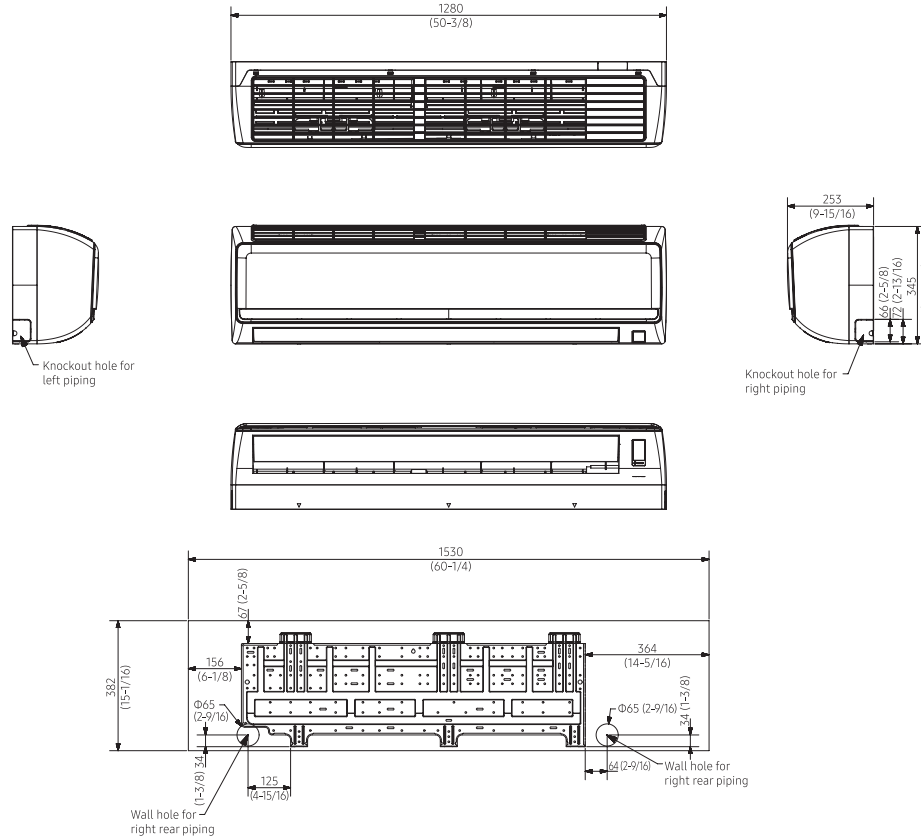

AM093MNQDEH**

