

# SLIM 1-WEG KASSETTE WINDFREE™

FREE JOINT MULTI - MULTI SPLIT

FJM-Innengeräte (RS485)

## Spezifische Merkmale

- ECO Digital Inverter | Wind-Free© Modus | flüsterleise | superflach: Korpus nur 135 mm hoch
- Revisionsöffnung nicht erforderlich
- Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren
- CnT- und ON/OFF-Kontakt
- Exklusiver Grill für einfache u. bequeme Wartung
- Eingebaute Kondensatwasserpumpe mit 75 cm Förderhöhe
- Easy-Steck-System für problemlosen Kondensatwasseranschluss
- 3 Ventilatorenstufen
- Auto-Restart | Auto-Swing
- Antibakteriell und Anti-Allergie beschichteter Wärmetauscher
- Gerätefarbe: weiß



# Samsung FJM Slim 1-Weg Kasette Windfree™ (RS485)

Wind-Free® Modus | flüsterleise | superflacher Korpus (nur 135mm) | keine Revisionsöffnung erforderlich | Optional mit IR-Fernbedienung oder Kabel-Fernbedienung mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer sowie Raumtemperaturfühler | Kühlen-Heizen-Entfeuchten und Lüften möglich | Kondensatwasserpumpe eingebaut und über Easy-Steck-System an der Kondensatleitung anschließbar | Auto-Restart | Auto-Swing | Antibakteriell und Anti-Allergie beschichteter Wärmetauscher



Modelname			Slim 1-Weg Kasette Windfree™		Slim 1-Weg Kasette Windfree™	
Artikel-Nummer			AJ026NB1DEH/EU		AJ035NB1DEH/EU	
Spannungsversorgung			Ø, #, V, Hz	1,2,220-240,50		1,2,220-240,50
Nominalleistung	Kühlen	kW	2,6		3,5	
	Heizen	kW	2,9		3,8	
Leistungsaufnahme	Kühlen	W	45		50	
	Heizen	W	45		50	
Stromaufnahme	Kühlen	A	0,23		0,25	
	Heizen	A	0,23		0,25	
Luftmenge	Max./Med./Min.	m3/h	372/312/252		456/396/336	
			Ø, mm	6,35		6,35
Flüssigkeitsleitung		Ø, Zoll	114"		114"	
			Ø, mm	9,52		9,52
Gasleistung		Ø, Zoll	318"		318"	
			Ø, mm	80		80
Kondensatleitung	Ø, Außen/Innen	mm	VP20 (OD 26, ID 20)		VP20 (OD 26, ID 20)	
Kältemittel	Type	-	R410A		R410A	
Schalldruck	Max./Med./Min.	dB(A)	32 / 29 / 26		37 / 33 / 30	
Schallleistung	Kühlen	dB(A)	50		55	
Gewicht		kg	10		10	
Abmessungen (BxHxT)		mm	970 x 135 x 410		970 x 135 x 410	
Kondensatpumpe	Model	eingebaut	x		x	
	Förderhöhe/Liter	mm / l/h	750   24		750   24	
Staubfilter		inkl.	austauschbar/waschbar		austauschbar/waschbar	

Type	Bezeichnung	Abmessungen (BxHxT)
Zubehör für FJM Slim 1-Weg Kasette Windfree™, RS485		
PC1NWFMAN	Panel für Slim 1-Weg Kasette Windfree™	1,198 x 35 x 500 mm
MWR-WE13	Kabelfernbedienung Premium (inkl. Wochentimer)	
AR-EH03E	Infrarotfernbedienung	
MIM-B14	Modul für extern Ein/Aus und Betriebs- und Störmeldung	
MIM-H03	Externes WiFi Modul (bis max. 5 Innengeräte)	
DB61-06087A	Halterung für Infrarotfernbedienung	

#### Technische Rahmenbedingungen:


- Wiederanlauf nach Stromausfall
- Leistungsgeregelt
- Nenn-Kühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
- Nenn-Heizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
- Schalldruck Innengerät gemessen im schalltoten Raum in 1m Abstand mit 0,3 Sec. Nachhallzeit
- Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften



# Dimensional Drawings

## Wind-Free™ 1-Way Cassette

AJ\*\*\*6NB1DEH/EU

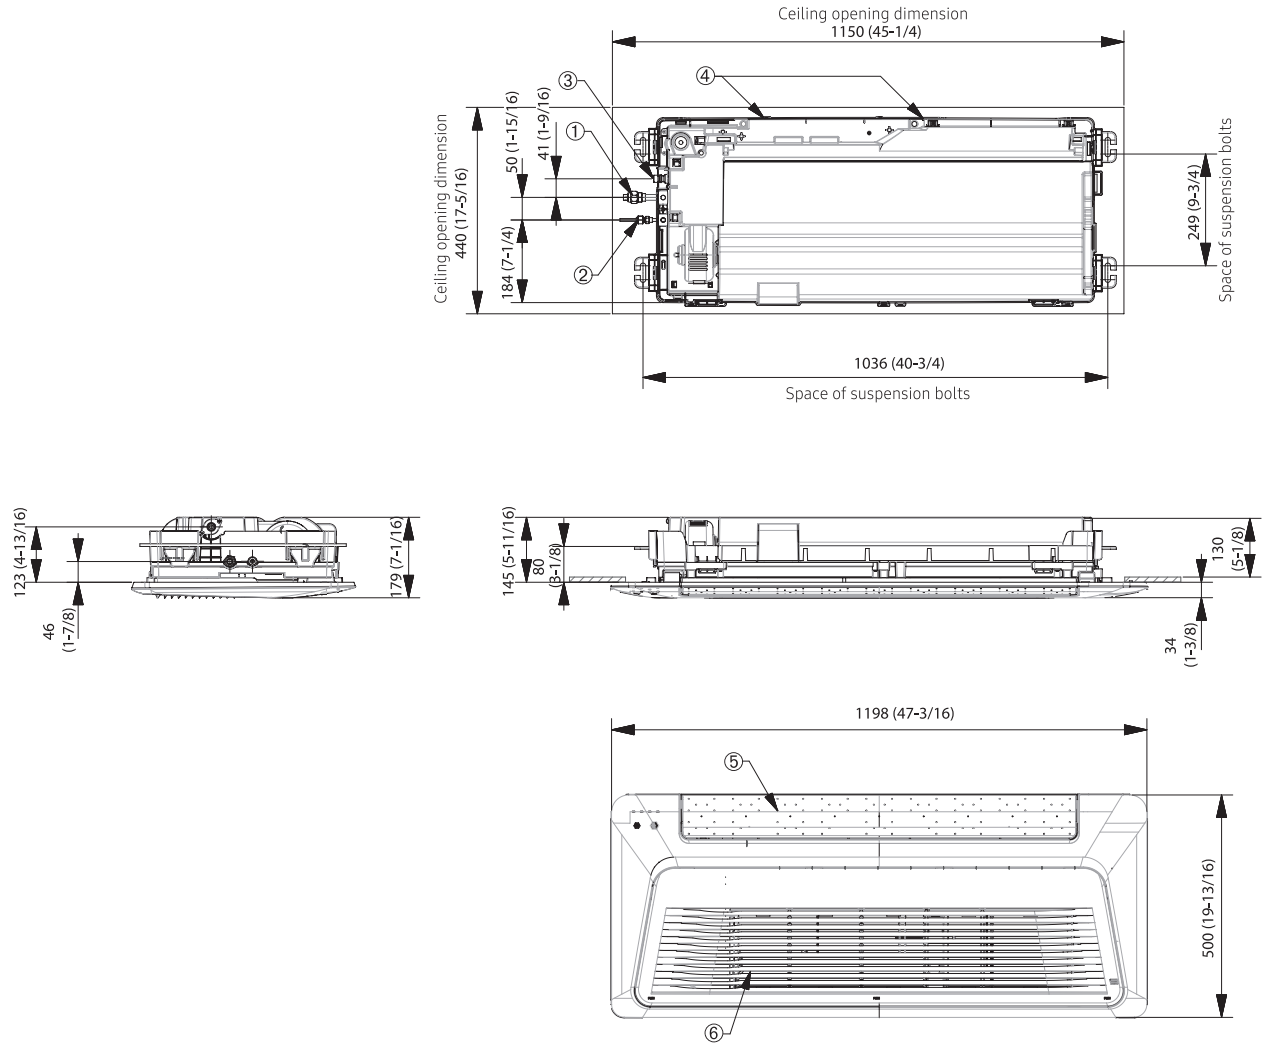

No	Name	Description
1	Gas pipe connection	Ø12.7 (1/2")
2	Liquid pipe connection	Ø6.35 (1/4")
3	Drain hose connection	VP20 (OD26, ID20)
4	Power supply/Communication wiring conduit	
5	Air outlet louver	
6	Air inlet grille	